

MINIGRUE TELESCOPIQUE AUTOMOTRICE à Chenilles UNIC URW 295

CARACTERISTIQUES :


Minigrue Télescopique UNIC URW 295 sur chenilles à Moteur Essence

- Dimensions:	**L. 2690 x l. 600 x h. 1280 mm.**
- Dimensions en Stabilisation max:	**L. 3935 x l. 3885 mm.**
- Dimensions en Stabilisation min:	**L. 2570 x l. 2310 mm.**
- Capacité Maxi:	**2900 kg. à 1,4 m.**
- Hauteur de travail max. / Capacité:	**8,8 m. / 550 kg.**
- Déport horizontal max. / Capacité:	**8,41 m. / 200 kg.**
- Poids propre:	**1850 kg.**
- Rotation:	**360° continue**
- Bras Télescopique à 5 éléments :	**de 2,53m. à 8,65m.**
- Vitesse de Télescopage :	**6,12m. en 20s.**
- Inclinaison du bras/Vitesse de relevage:	**de 0° à 78° / 11 s.**
- Vitesse de levage	**10m/min.**
- Longueur du Câble:	**50 m.**
- Vitesse de déplacement:	**0 - 2,3 km/h.**
- Pente Maxi Admissible / Dévers Maxi:	**40° / 20°**
- Pression au sol:	**0,49 kg./cm² (48 kpa)**

FONCTIONNEMENT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Châssis en Acier haute Résistance
- 4 Stabilisateurs hydrauliques pantographiques et télescopiques
- Commandes hydrauliques proportionnelles pour chaque stabilisateur
- Niveau à bulle pour le contrôle de l'horizontalité
- Chenilles en Gomme pneumatique
- Longueur des chenilles sur le sol: 1050 mm.
- Largeur des chenilles: 180 mm.
- Pression maximum des chenilles au sol : 0,49 kg. / cm².
- Entraînement hydrostatique des chenilles - Marche Avant et Arrière
- Frein à lamelles hydrauliques
- Commandes hydrauliques proportionnelles pour le déplacement sur chenilles
- Vitesses de déplacement au sol: de 0 à 2,2 km/h
- Pupitre de Commandes fixé sur le châssis
- Système électrique Basse tension 12 V.
- Commandes hydrauliques proportionnelles pour les toutes les fonctions de Grutage
- **Radiocommande à distance de série**
- Commandes électro-hydrauliques proportionnelles pour les toutes les fonctions sur la Radiocommande
- **Moteur Essence MITSUBISHI 9,6 kW (13 cv.) à 2500 trs/min.**
- Capot Métallique de protection Moteur
- Démarreur électrique - Accélération automatique
- Lanceur manuel de secours
- Capacité du réservoir 6 Litres
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Capacité du réservoir hydraulique: 27 l. avec jauge
- Tourelle orientable en Acier fixée au châssis
- Rotation 360° continue
- Bras de Grue télescopique à 5 éléments en Acier haute résistance à profilés hexagonaux
- Flèche inclinable de 0° à 78° en 11 s.
- Flèche télescopique de 2,53m. à 8,65 m.
- Vitesse de Télescopage : 6,12 m. en 20 s.
- Pression hydraulique maximum de fonctionnement: 220 bars - débit 38 l/min



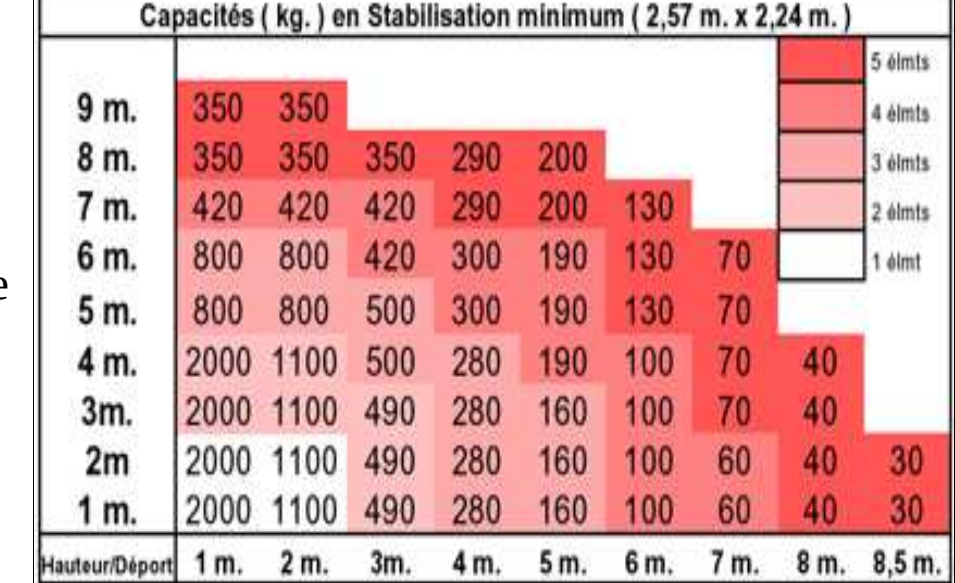

Capacités (kg.) en Stabilisation minimum (2,57 m. x 2,24 m.)

Hauteur/Déport	1 m.	2 m.	3m.	4 m.	5 m.	6 m.	7 m.	8 m.	8,5 m.
9 m.	350	350							
8 m.	350	350	350	290	200				
7 m.	420	420	420	290	200	130			
6 m.	800	800	420	300	190	130	70		
5 m.	800	800	500	300	190	130	70		
4 m.	2000	1100	500	280	190	100	70	40	
3m.	2000	1100	490	280	160	100	70	40	
2m	2000	1100	490	280	160	100	60	40	30
1 m.	2000	1100	490	280	160	100	60	40	30

5 élmts / 4 élmts / 3 élmts / 2 élmts / 1 élmt

Capacités (kg.) en Stabilisation Maximum (3,88 m. x 3,93 m.)

Hauteur/Déport	1 m.	2 m.	3m.	4 m.	5 m.	6 m.	7 m.	8 m.	8,5 m.
9 m.	550	550							
8 m.	550	550	550	550	370				
7 m.	850	850	850	550	370	270			
6 m.	1350	1350	850	750	500	270	200		
5 m.	1350	1350	1250	750	500	270	200		
4 m.	2050	2050	1250	800	500	360	200	150	
3m.	2050	2050	1300	800	520	360	200	150	
2m	2900	2050	1300	800	520	360	200	150	130
1 m.	2900	2050	1300	800	520	360	200	150	130

5 élmts / 4 élmts / 3 élmts / 2 élmts / 1 élmt

S.A.S au capital de 180.000 €
RCS Versailles B384 499 109 - APE 516K
Tva Intracommunautaire
FR 14 384 499 109

Siège social
5 Allée des souches - 78260 ACHERES
Tel: 33 (0)1 39 22 12 12 - Fax: 33 (0)1 39 22 12 00

Agence Sud Est- Sud Ouest
ZA Saint-Clair 2000
38370 SAINT-CLAIR DU RHONE
Tel: 33 (0)4 74 56 35 35 - Fax: 33 (0)4 74 56 35 34







- Treuil hydraulique avec 54m. de câble acier diam. 8 mm.
- Anti-mou de câble hydraulique
- Force de traction du treuil: 900 daN
- Crochet de Levage en Acier avec 2 poulies et possibilité de Mouflage
- Vitesse de montée/descente du crochet (4 brins & 2 poulies): 10 m. / min.
- Système unique d'arrimage du crochet - Anneau d'accrochage pour grutage
- Contacteurs de Fin de course haut et bas du câble
- Protection thermique et anti humidité des composants et boitiers électriques
- Graisseurs intégrés sur tous les axes de rotation du bras, des vérins et stabilisateurs
- Peinture de série : Rouge UNIC

SECURITE :

- Diagnostiqueur de pannes intégré avec affichage LCD
- Système d'alerte vocal intelligent avec coupure des mouvements aggravants
- Contrôle de Stabilité évitant les risques de basculement en position de travail
- Limiteur de charge électronique avec indicateur LCD de la capacité de charge et du déport
- Système d'alerte de surcharge par voyants lumineux
- Alarme fin de course
- Compteur d'heures d'utilisation
- Certificat de conformité CE
- Manuel d'utilisation ,d'entretien et de pièces détachées en Anglais (Français en cours)

PRIX & EQUIPEMENTS ADDITIONNELS :

Qté	Désignation		Prix en € HT.
1	**Prix Unitaire NET HT. Minigrue UNIC URW 295 Essence Départ....................................**	**62 356,00€**	**62 356,00€**
	Fléchette (jib) inclinable en 4 positions de 0° à 60° - Capacité 300 kg - Crochet fixe - L 0,5 m.	1 787,00€	
	Flechette de 1,5m. avec Crochet 1 brin + Logiciel de programmation du SLI	5 361,00€	
	Paire de Chenilles non marquantes (à la place des Chenilles standard)	1 500,00€	
	Câble Anti-giratoire (Longueur 68 m.) à la place du câble standard	306,00€	
	Motorisation Diesel à la place du Moteur Essence	2 970,00€	
	Motorisation LPG (Gaz)	991,00€	
	Motorisation électrique 380V-415V / 3,7 kW. par le réseau + Essence	6 436,00€	
	Crochet Boule simple sans poulie (1 brin - Charge Maxi 800 kg.)	977,00€	
	Crochet avec 1 poulie (2 brins - Charge Maxi 1600 kg.)	771,00€	
	Peinture non standard (Réf. RAL à Fournir - Délai sur demande)	1 449,00€	
1	Réception de Mise en service par un organisme agréé	230,00€	**230,00€**
	Remorque TR 3200 pour Minigrue 095 & 295 (L 3m. x l. 1,20m.) PTC: 3000 kg. CU: 2300 kg. - 2 essieux -	**4 586,00€**	
1	Supplément pour Livraison Zone : B	500,00€	**500,00€**

Prix Unitaire NET Hors Taxes Minigrue UNIC URW 295 Rendu votre Etablissement... 63 086,00€


Délai de Livraison: 4 Semaines à compter de la Date de réception de votre commande

GARANTIE:1 An pièces et Main-d'oeuvre en nos ateliers


PROPOSITION DE FINANCEMENT EN CREDIT-BAIL:

Financement du Montant Total Net HT sur une durée de	36 Mois	48 Mois	60 Mois
Montant HT en € des mensualités de remboursement...	**1 902,00€**	**1 474,00€**	**1 211,00€**


Sous réserve d'acceptation de votre dossier de financement - Valeur résiduelle en fin de contrat : 1% du montant HT emprunté- Frais de dossier 50€ HT.
Pièces à fournir: 2 Derniers bilans + Relevé d'identité bancaire + Extrait KBISS (Données indicatives)

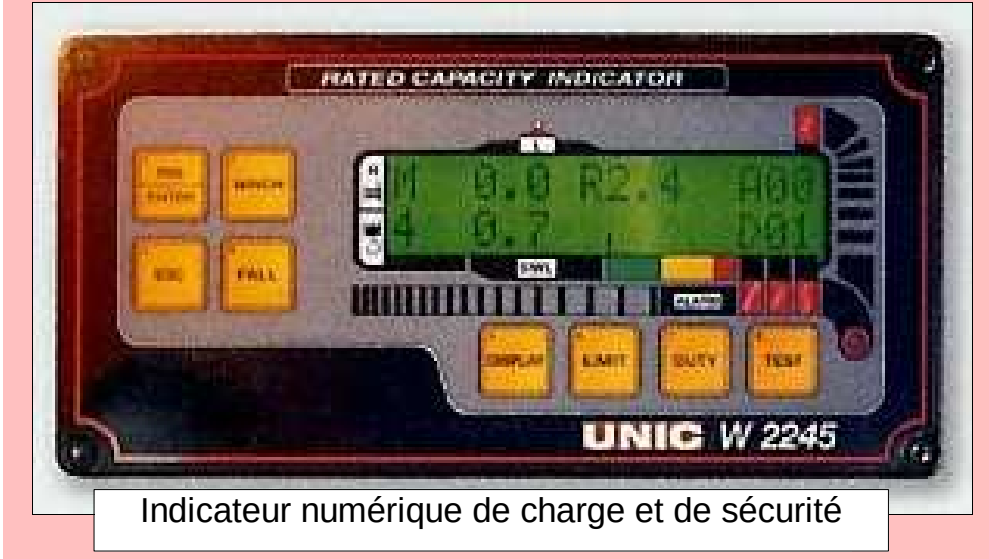

Indicateur numérique de charge et de sécurité


Profilés héxagonaux


Avertisseurs lumineux


Système unique d'arrimage du crochet



Radiocommande

S.A.S au capital de 180.000 €
RCS Versailles B384 499 109 - APE 516K
Tva Intracommunautaire
FR 14 384 499 109

Siège social
5 Allée des souches - 78260 ACHERES
Tel: 33 (0)1 39 22 12 12 - Fax: 33 (0)1 39 22 12 00

Agence Sud Est- Sud Ouest
ZA Saint-Clair 2000
38370 SAINT-CLAIR DU RHONE
Tel: 33 (0)4 74 56 35 35 - Fax: 33 (0)4 74 56 35 34